





RS485

File: rsS485_rs232_can.sch	
Sheet: /RS485/	
<b>Title: EDU CIAA RS485</b>	
Size: A4	Date: 14 jun 2014
KiCad E.D.A. eeschema (2013-07-07 BZR 4022)-stable	Rev: <b>1.0</b>
	Id: 2/7

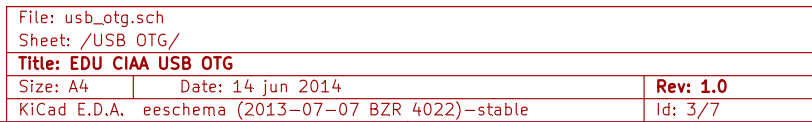

Conectores de expansión LVTTL.  
En formato de pines, 2.54mm de pitch.

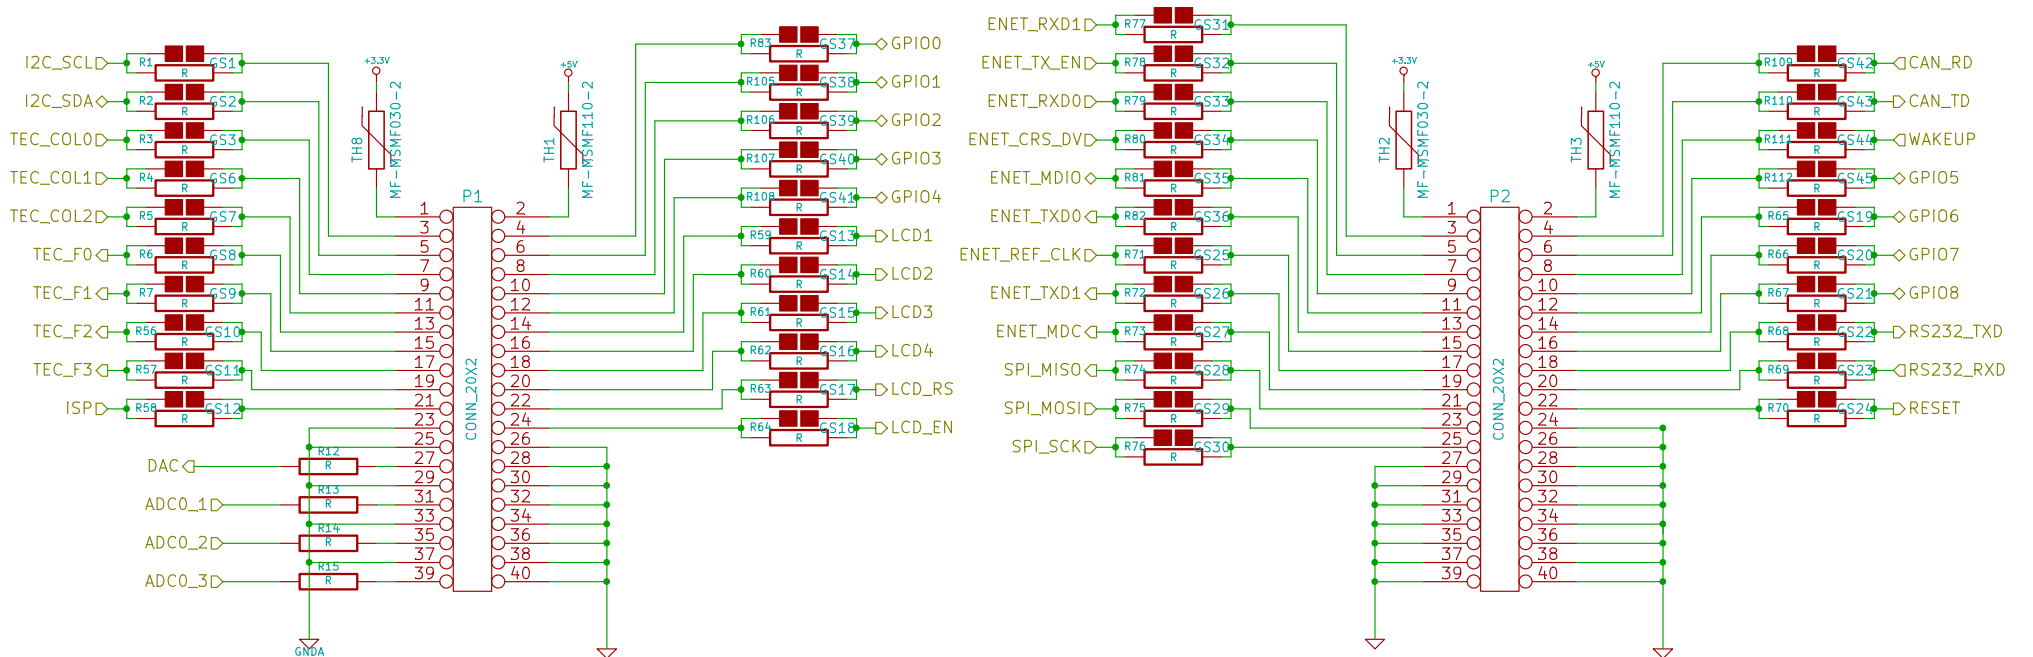


La distribución de los pines, se modificará al momento de rutear el PCB

La distribución de los pines, se modificará al momento de rutear el PCB

File: gpio.sch		
Sheet: /GPIO/		
<b>Title: EDU CIAA GPIO</b>		
Size: A4	Date: 14 jun 2014	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. eeschema (2013-07-07 BZR 4022)-stable		Id: 4/7

Fuente de alimentación a través del puerto USB  
Tensiones de salida: 5V y 3.3V

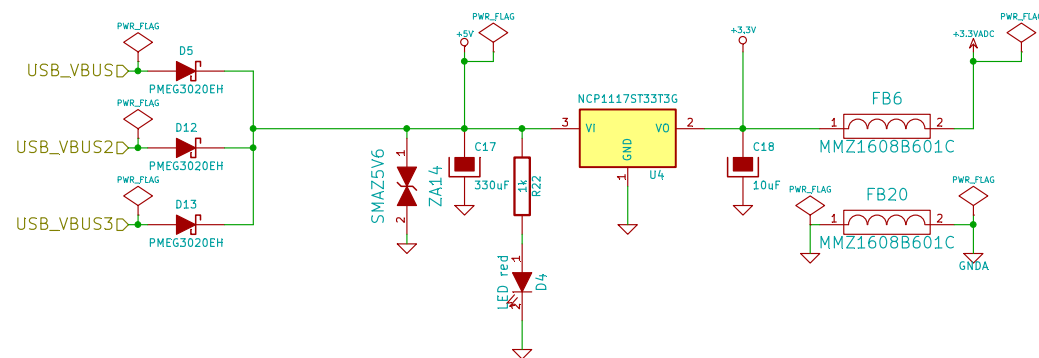

File: fuente.sch		
Sheet: /Fuente/		
<b>Title: EDU CIAA Fuente de alimentación</b>		
Size: A4	Date: 14 jun 2014	<b>Rev: 1.0</b>
KiCad E.D.A. eeschema (2013-07-07 BZR 4022)-stable		Id: 5/7

